



MTS SilentFlo™ 515.04 液压动力源

单站台低流量应用的理想选择

兼容产品型号：

- » 370.02
- » 370.10

购入超出流量需求的液压动力源是一种不必要的浪费。根据实际应用选择合适的液压流量，不仅可以节约日常的运营费用，还可以有效的节约能源，让整个试验运行更加有效率。

MTS SilentFlo™ 515.04型液压动力源专门为单个MTS Landmark® 或 Bionix®加载框架的应用而设计，对于那些载荷范围在1~25kN，所需要最大额定流量不超过14.8lpm(4gpm)的应用，这种小型化的液压动力源是最佳性价比的选择。

这种紧凑设计的小型化液压动力源可以放置于试验场地之内，57dB(A)的噪音值相当于一台家用洗碗机工作时发出的噪音，甚至低于日常谈话的声音。该液压动力源采用可调管路设置降低液压输出脉动，有效提高测试数据的精度。

紧凑设计的小型化液压动力源需要更少的功耗就可以支持试验运行，所需要的冷却系统功率也相应变小，更加节约能源。对于单一加载框架的应用，这种小型化高效率的液压动力源是最佳性价比的选择。

be certain.

515.04 液压动力源的性能参数

额定工作压力: 210 MPa (3,000 psi)

可变流量泵


全流量回油滤芯

最高工作环境温度: 40° C (104° F)

最低工作环境温度: 5° C (40° F)



简单易用的控制面板

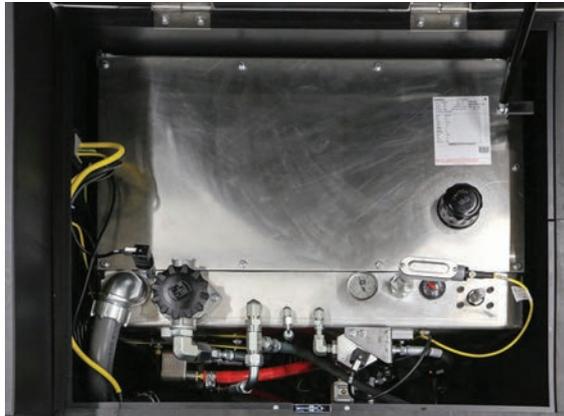

高效率、易清洁维护的过滤系统



美特斯工业系统(中国)有限公司
MTS Systems(China) Co., Ltd.

上海

电话: 021-24151000

传真: 021-24151199

北京

电话: 010-65876888

传真: 010-65876777

电邮: MTSC-Info@mts.com

http://www.mts.com

ISO 9001 Certified QMS

型号: 515.04

额定流量 15.1 lpm (4 gpm)

噪声水平* 57 dB(A)

油箱容量(最大) 223 L (59 gal)

产品尺寸

深 77.0 cm (30.3 in)

高 116.0 cm (45.7 in)

宽 114.3 cm (45.0 in)

满油状态最大质量 508 kg (1,120 lb)

电机功率 11 kW (15 hp)

*噪声水平的测量结果根据设备所处环境不同会有出入, 此处噪声水平是在自由空场环境进行的测量。

技术参数指标若有更改, 恕不另行通知, 对任何指标若有质疑, 请联系MTS系统公司。

MTS Landmark
370.10 Load Frame



MTS、MTS Landmark、Bionix、SilentFlo均为注册商标, 为MTS系统公司所有, 这些商标受法律保护
RTM No. 211177.

© 2020 MTS Systems Corporation.
100-544-514 SilentFlo515.04HPU_ZH • 1/2020